

ANYTONE 168UV

Meine persönlichen Einstellungen:

Datum:

Notizen:

PF1 kurz:

PF1 lang 1:

PF1 lang 2:

PF2 kurz:

PF2 lang 1:

PF2 lang 2:

PTT + PF1 = Tonruf

Long Key 2 Time:

Zeit lang 1: 1s bis Beep ertönt

Zeit lang 2: nach Beep x Sekunden halten

Sonderfunktionen:

Diese Tasten beim Einschalten gedrückt halten!

PTT + PF1 Radio Reset

PTT + PF2 Update Icon

PF1 + PF2 Firmware Flash Mode

Menue Key / Grüne Taste lang drücken

+0

+1

+2

+3

+4

+5

+6


+7

+8

+9

+*

+ #

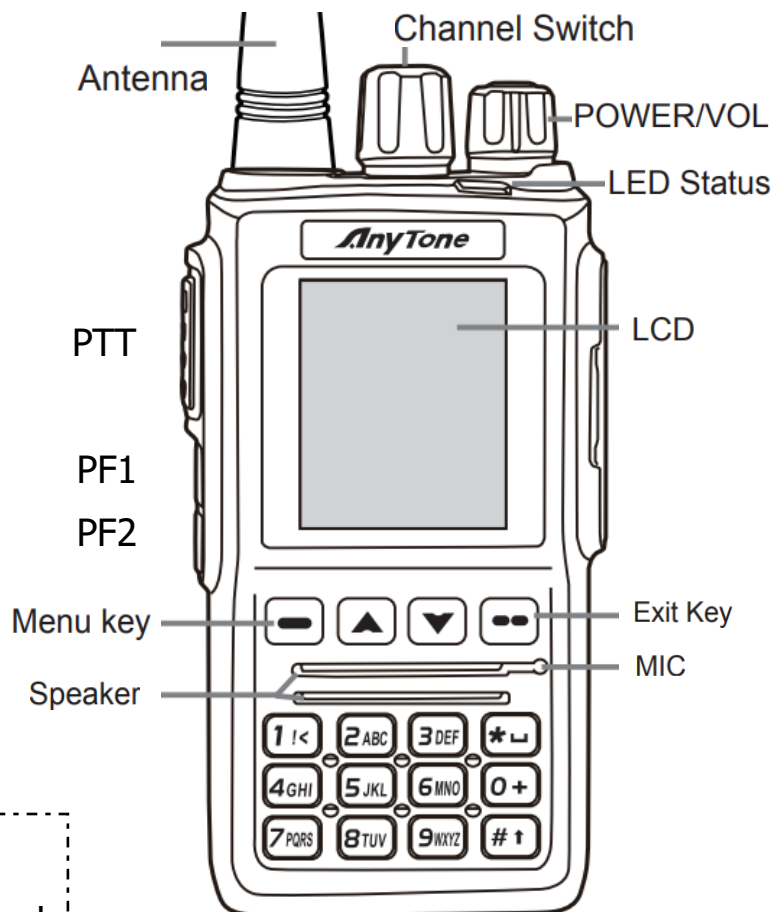

0 lang

Dial privat/TG

kurz

Umschalten Privat ID /TG

* lang

Tastensperre

Grün + *

Tastensperre aufheben